
中継端子台(M3端子台、37点)
EPD-37A **取扱説明書**

株式会社コンテック

EPD-37Aは、**当社製インターフェイスボードの**37**ピン**D-SUB**コネクタ**[F(**雌**)**タイプ**]**と外部機器の信号を接続するための中継端子台です。**
端子ねじが脱落しない "**ねじアップ端子台**" **を搭載しているため、結線作業が安全迅速に行えます。幅寸法**40mm、**端子ピッチ**7.62mm**のコンパクトサイズで、**DIN**レールへの取り付けが可能なため、盤内配線に最適です。**


◆外形図

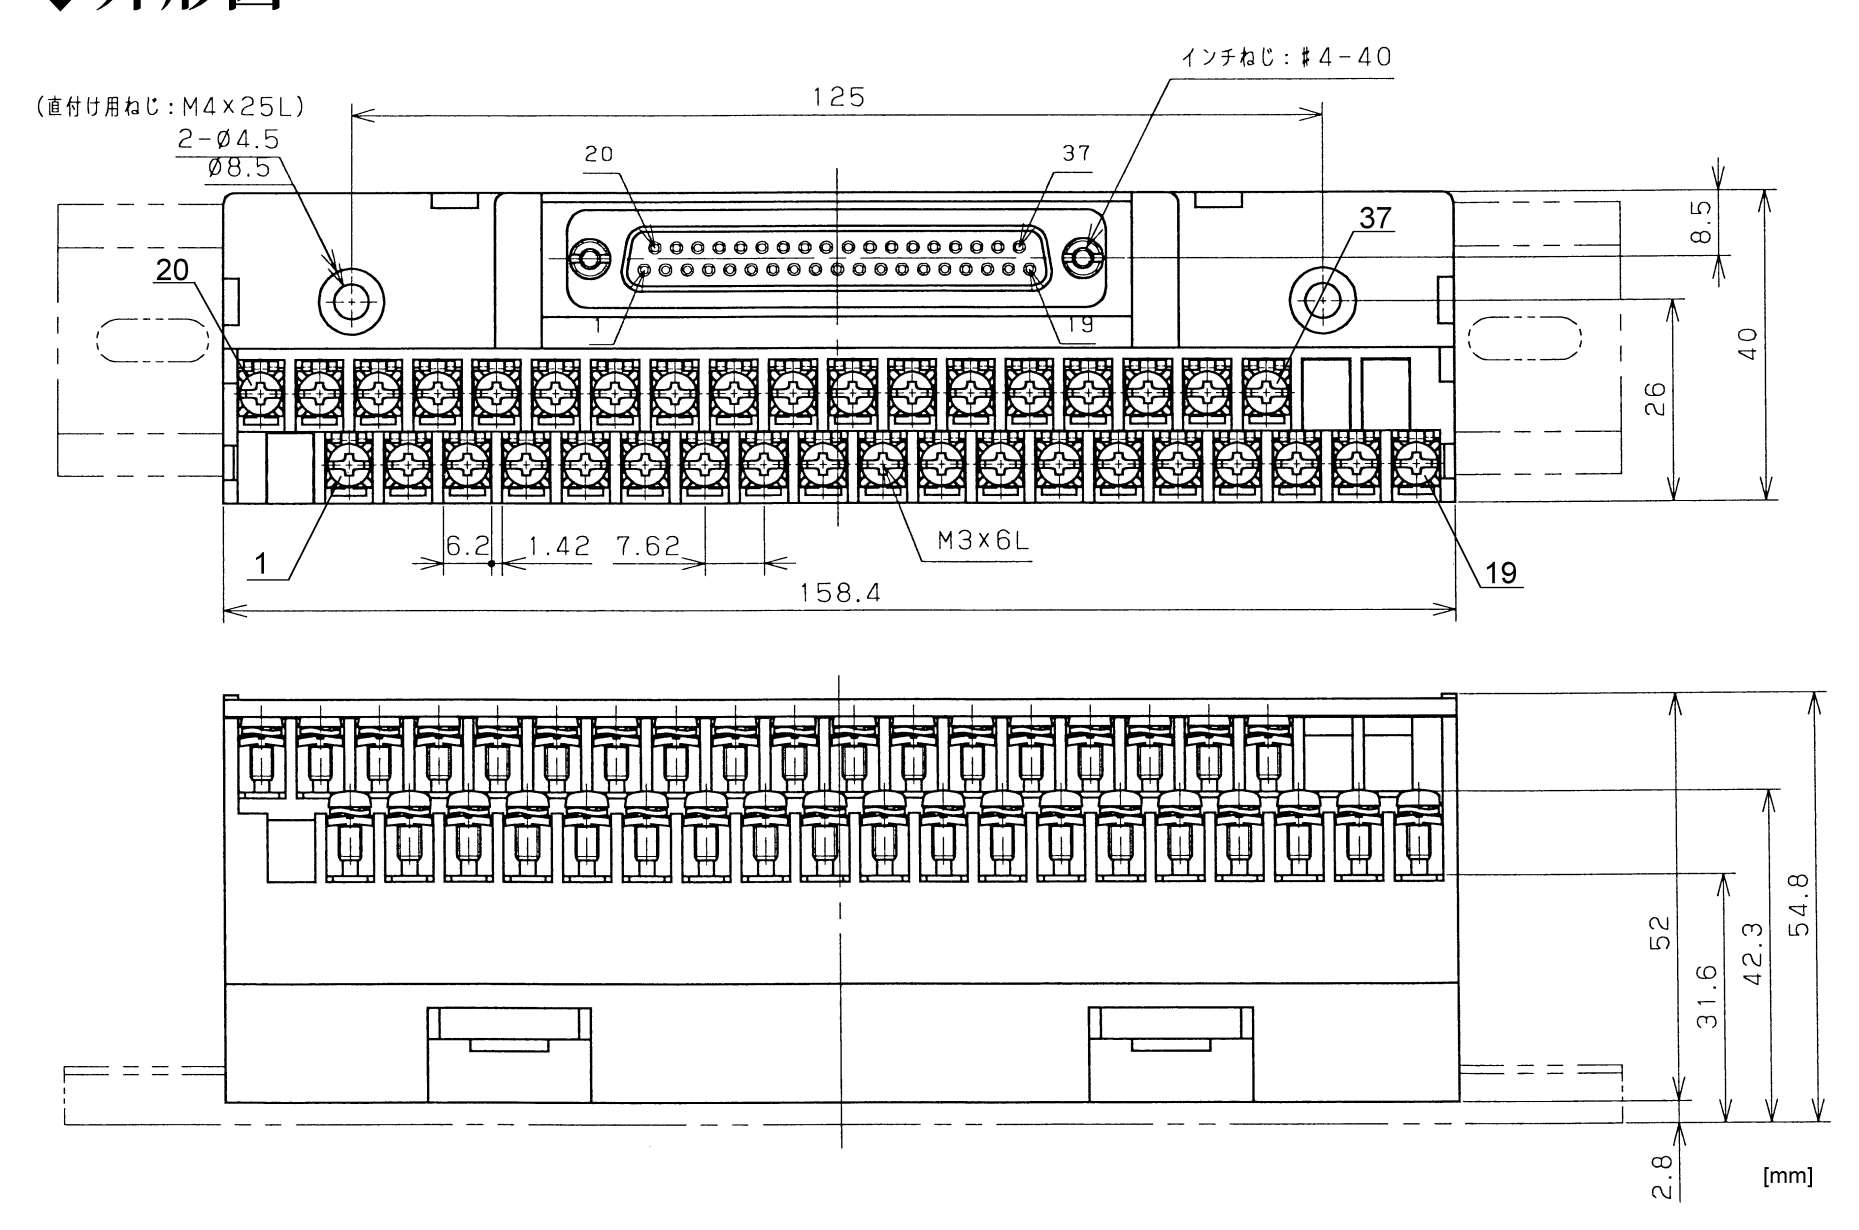

◆仕様

項目	仕様
定格電圧	125VAC rms, 125VDC
定格電流	1A
端子台適合電線	1.25mm^2(Max.) (より線)
絶縁抵抗	1000MΩ以上
耐電圧	500VAC 60Hz 1 分間
使用コネクタ	DC-37S-T-N (JAE) 相当品
適合 DIN レール	35mm 幅
使用条件	0～50°C、10～85%RH(ただし、結露しないこと)
質量	245g

◆結線図

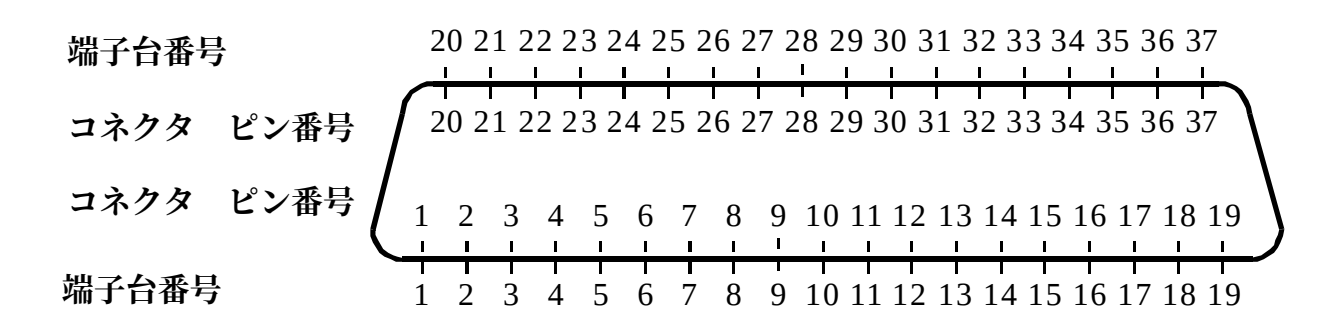

◆ボードとの接続

以下の当社製ケーブル(別売)を使用して、ボードと中継端子台を接続してください。

PCB37PS-0.5P、PCB37PS-1.5P、PCB37PS-3P、PCB37PS-5P
PCB37P-1.5、PCB37P-3、PCB37P-5

◆注意事項

- 本製品に衝撃を与えないでください。誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- 通電中にケーブルの挿抜をしないでください。誤動作、発熱、故障の原因になります。
- 仕様範囲を超える温度下や温度変化の激しい場所での、使用および保管はしないでください。誤動作、故障の原因になります。
- 本製品は品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
  継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店または、総合インフォメーションへご連絡ください。

発行　株式会社コンテック　2003年11月制定

大阪市西淀川区姫里 3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/
中国語　http://www.contec.com.cn/

[11062003]　分類番号　A-46-808
コード番号　LYDC501